



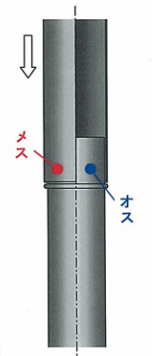
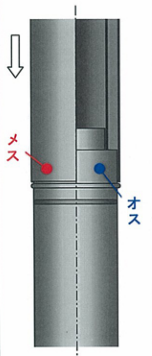
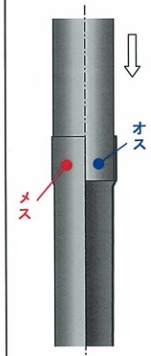
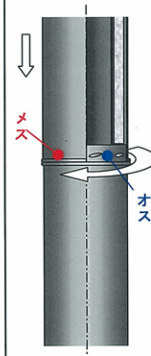


# 煙突仕様確認表

	ハゼ折り煙突シリーズ		溶接煙突シリーズ	
	シングル	二重	シングル	二重
仕様	SUS430ステンレス 材厚 0.3mm (黒塗装品 0.4mm)	SUS430ステンレス 材厚 0.4mm	SUS304ステンレス 材厚 0.5mm	SUS304ステンレス 材厚 0.5mm
		空気層断熱式		断熱材入り (セラミックファイバーブランケット)
対応径	φ106 φ120 φ150	外径 φ106 (φ150) φ120 (φ170) φ150 (φ200)	φ120 φ150	外径 φ120 (φ175) φ150 (φ200)
色	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
	 ステンレス煙突	 二重ステンレス煙突	 ステンレススーパー煙突	 二重断熱煙突
接続方式	 正挿し式	 正挿し式	 逆挿し式	 ロック式
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量</li> <li>・低コスト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・軽量</li> <li>・低コスト</li> <li>・安全性 ○</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堅牢</li> <li>・タール漏れ防止</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堅牢</li> <li>・タール漏れ防止</li> <li>・安全性 ○</li> <li>・寒冷地 ○</li> </ul>