


◀ 煙突接続後の固定方法 ▶

- ・ 煙突接続後、重なり箇所に「ビス止め」を施すと、煙突の自然脱落を防止することが可能になります。
- ・ 「煙突の取付施工」や「煙突の掃除」を行う時に脱落の心配をされるお客様にお勧めの固定方法となっております。
- ・ 「ビス止め」をされる前には、煙突同士の重なり箇所にドリルなどで下穴を開けて下さい。
- ・ 使用されるビスには、タッピングビスなどをお勧めいたします。

◀ ハゼ折り煙突 ▶

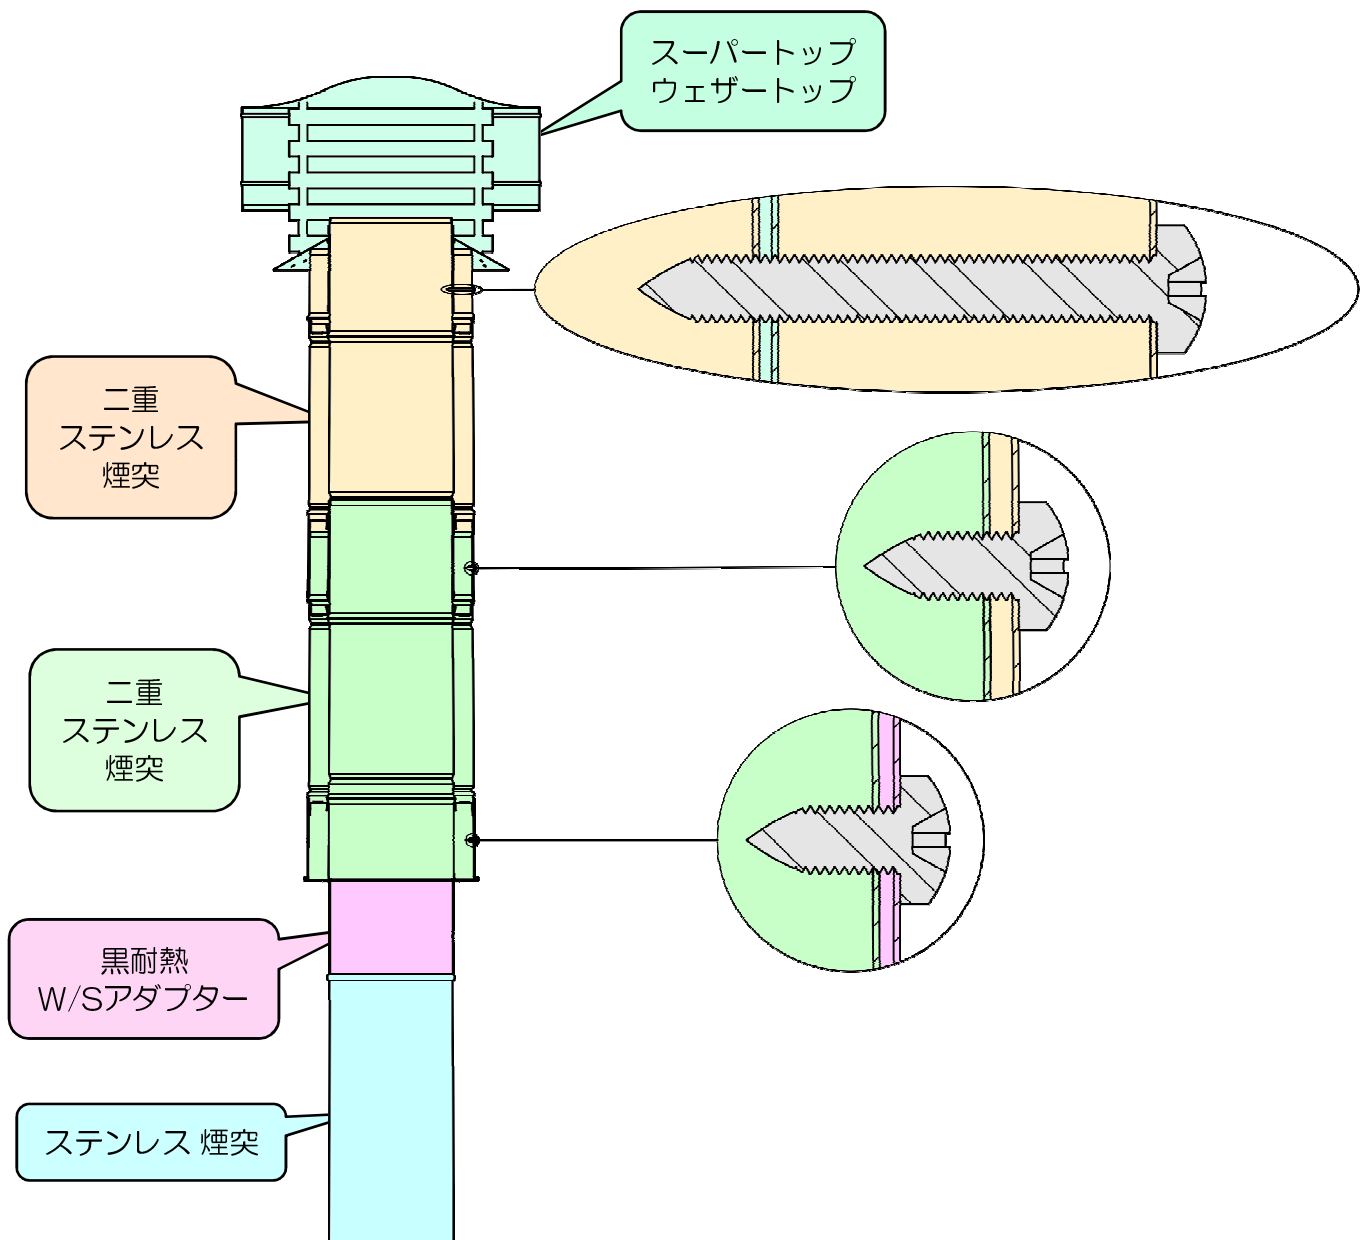

諸注意

◀ スーパートップ ▶ や ◀ ウェザートップ ▶ を固定する際には、35mm以上のビスをご用意下さい。

図. ハゼ折り煙突 ◀ シングル + 二重 ▶ 接続イメージ